




## Ürün Detayı


142 x 272 mm



- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon + Plastik Enjeksiyon
- Boya : Elektostatik Toz Boya
- Renk Sıcaklığı : 2700 - 3000K - 4000K - 5000K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - TRIAC - DALI
- Optik Sistem : Reflektör
- Işık Açısı : 15° - 24° - 40° - 60°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Montaj Şekli : Sıva Altı
- Kesim Çapı : 142 x 272 mm
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 220-240V / 50-60Hz
- Hareket Kabiliyeti : Dikey Eksende 90°, Yatay Eksende 355°
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Koli İçi Adet : 8
- Garanti Süresi : 3 Yıl

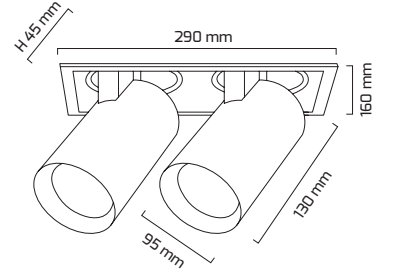

## Işık Açıları

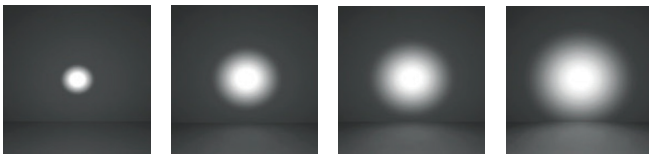

15°

24°

40°

60°

## Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

## Teknik Özellikler

| GÜÇ   | IŞIK RENGİ | CRI    | LUMEN | IŞIK AÇISI      | KONTROL               |
|-------|------------|--------|-------|-----------------|-----------------------|
| 2x30W | 2700K      | CRI≥90 | 7686  | 15°-24°-40°-60° | ON OFF - TRIAC - DALI |
| 2x30W | 3000K      | CRI≥90 | 7990  | 15°-24°-40°-60° | ON OFF - TRIAC - DALI |
| 2x30W | 4000K      | CRI≥90 | 8110  | 15°-24°-40°-60° | ON OFF - TRIAC - DALI |
| 2x30W | 5000K      | CRI≥90 | 8208  | 15°-24°-40°-60° | ON OFF - TRIAC - DALI |