





Ürün Detayı

TR

- Materyal : Alüminyum Ekstrüzyon
- Boya : Elektrostatik Toz Boya
- Led Markası : SMD / SAMSUNG
- Driver Markası : EAGLERISE
- Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K - 6500K
- Renksel Geriverim : CRI≥90
- Kontrol : ON OFF - DALI
- Optik Sistem : Pc Difüzör
- Işık Açısı : 110°
- Gövde Rengi : Beyaz - Siyah - 62-C - 65-C
- Çalışma Ömrü : 50.000 Saat
- Flicker : Free
- Montaj Şekli : Sıva Üzeri - Sarkıt - Buffle - Tavaya
- Koruma Sınıfı : IP20
- Giriş Gerilimi : 230-240V / 50-60Hz
- Acil Aydınlatma Kiti : 1 Saat Süreli - 3 Saat Süreli
- Ürün Ağırlığı :
- Garanti Süresi : 3 Yıl

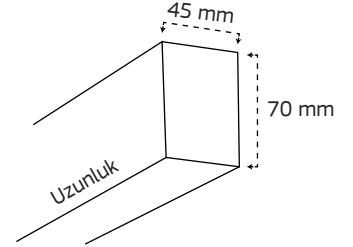

Işık Açıları



110°

Renk Seçenekleri



Siyah

Beyaz

Driver ve Led



Teknik Özellikler

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	CRI	LUMEN	IŞIK AÇISI	UZUNLUK
GY 8080-60	15W	3000K	CRI≥90	1575	110°	615 mm
GY 8080-60	15W	4000K	CRI≥90	1650	110°	615 mm
GY 8080-60	15W	6500K	CRI≥80	1725	110°	615 mm
GY 8080-90	20W	3000K	CRI≥90	2100	110°	915 mm
GY 8080-90	20W	4000K	CRI≥90	2200	110°	915 mm
GY 8080-90	20W	6500K	CRI≥80	2300	110°	915 mm
GY 8080-120	28W	3000K	CRI≥90	2940	110°	1215 mm
GY 8080-120	28W	4000K	CRI≥90	3080	110°	1215 mm
GY 8080-120	28W	6500K	CRI≥80	3220	110°	1215 mm
GY 8080-150	37W	3000K	CRI≥90	3885	110°	1515 mm
GY 8080-150	37W	4000K	CRI≥90	4070	110°	1515 mm
GY 8080-150	37W	6500K	CRI≥80	4255	110°	1515 mm
GY 8080-180	43W	3000K	CRI≥90	4515	110°	1815 mm
GY 8080-180	43W	4000K	CRI≥90	4730	110°	1815 mm
GY 8080-180	43W	6500K	CRI≥80	4945	110°	1815 mm